



ENA-AC

EnOcean交流窗帘控制器

规格书

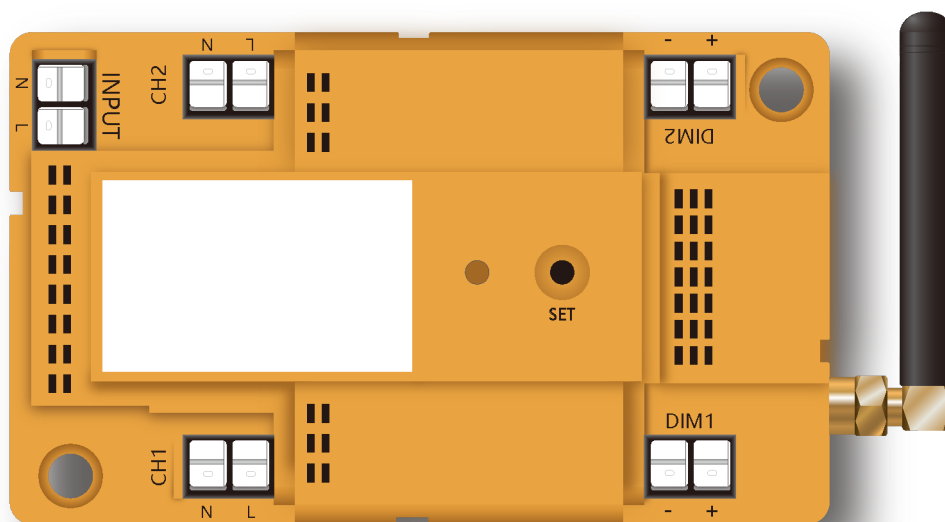

交流窗帘控制器

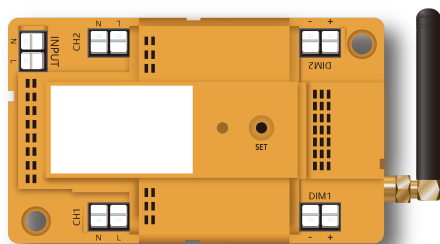


- 采用EnOcean国际无线标准
- 支持EnOcean无线无源开关控制窗帘的开合
- 匹配市面上220V交流控制的窗帘电机

基本特性

输入	85-265VAC,50Hz	指示灯	一个双色led指示灯
输出通道	1 路	安装方式	吊顶隐藏安装、螺丝打孔固定或粘帖固定
控制方式	交流电	无线协议	EnOcean标准 ISO/IEC14543-3-1X
实现功能	窗帘的开合	频段	868MHz/902MHz/928MHz
	交流控制的窗帘电机	调制解调方式	FSK
最大负载功率	1/5 HP @220VAC 电机	可匹配的	无线开关
开关次数	min 100,000次	EnOcean设备	
最大交流	2A	无线控制距离	室内约20米，室外约80米
输出电流		天线	胶棒天线
尺寸	105mm X 55mm X 25mm	工作温度	-20°C-55°C
接线	独立按压式端口：零火线输入、 零火线输出X2路	抗浪涌等级	标配78A，选配120A
接线种类	铜线横截面积 AWG20-AWG13	IP防护等级	IP20
按钮	一个学习按钮	安规	EN55015、EN16547

产品尺寸

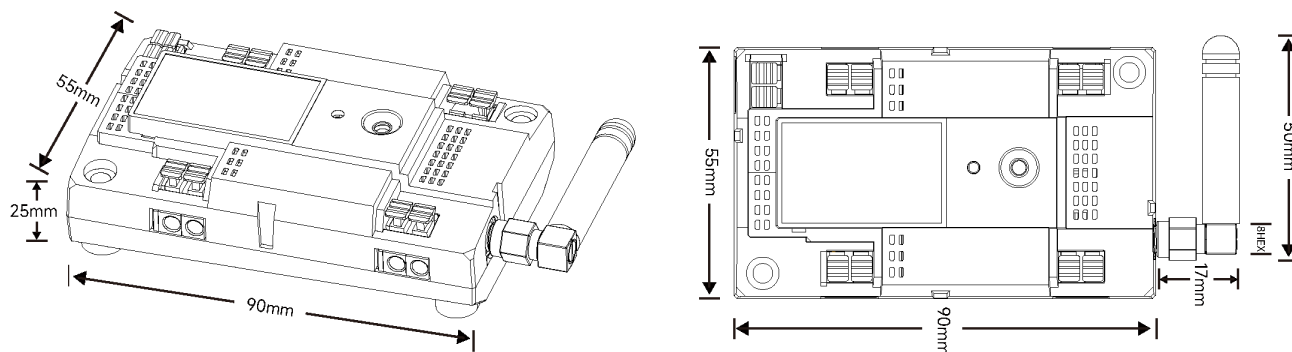

接线图

