



ENA-DC

EnOcean干接点窗帘控制器

规格书

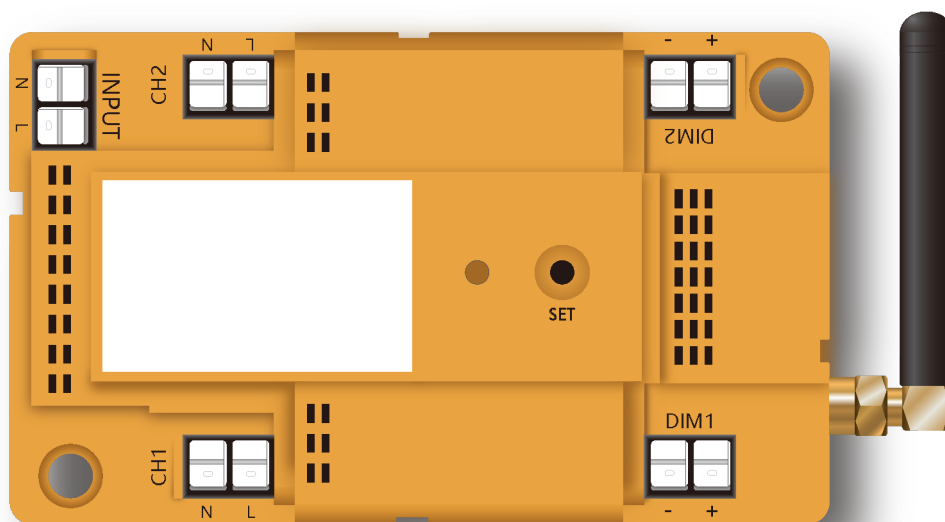

干接点窗帘控制器


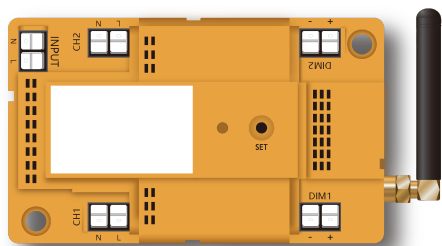


- 采用EnOcean国际无线标准
- 支持EnOcean无线无源开关控制窗帘的开合
- 匹配市面上干接点控制的窗帘电机

基本特性

输入	85-265VAC,50Hz	无线协议	EnOcean标准 ISO/IEC 14543-3-1X
输出通道	1 路	频段	868MHz/902MHz/928MHz
控制方式	干接点	调制解调方式	FSK
实现功能	窗帘的开合/干接点控制的窗帘电机	可匹配的	无线开关
开关次数	min 100,000次	EnOcean设备	
尺寸	105mm X 55mm X 25mm	无线控制距离	室内约20米，室外约80米
接线	独立按压式端口：零火线输入、 干接点输出X2路	天线	胶棒天线
接线种类	铜线横截面积 AWG20-AWG13	工作温度	-20°C-55°C
按钮	一个学习按钮	抗浪涌等级	标配78A，选配120A
指示灯	一个双色led指示灯	IP防护等级	IP20
安装方式	吊顶隐藏安装、螺丝打孔固定 或粘帖固定	安规	EN55015、EN16547

产品尺寸

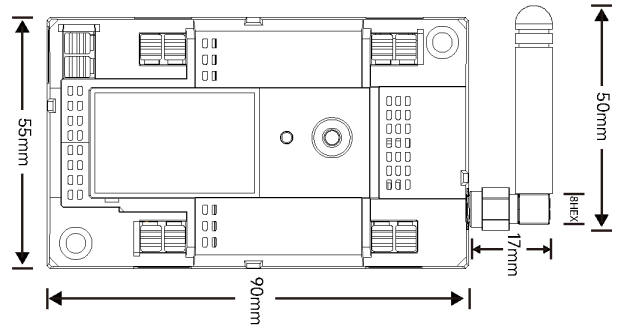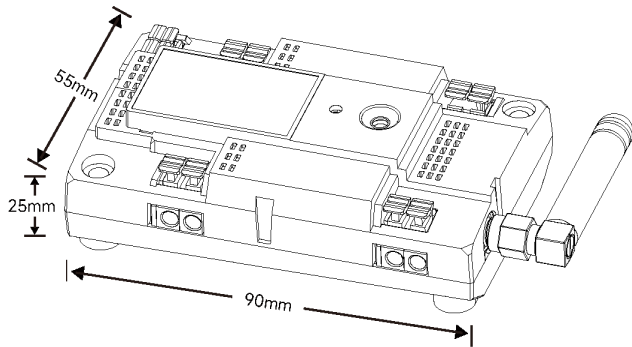

接线图

