ENG-KNX
EnOcean-KNX网关
使用说明书

EnOcean-KNX网关

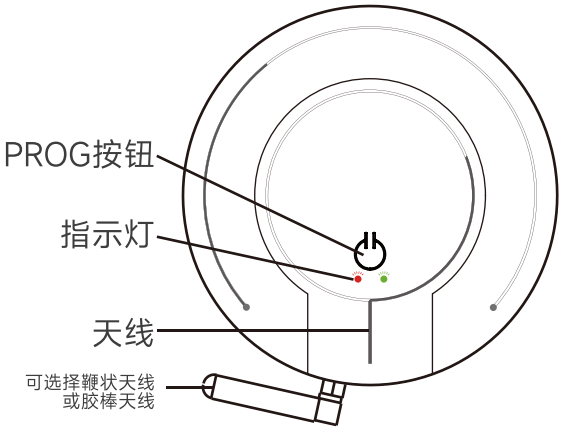

- 用于建立EnOcean传感器、调光器、执行器和KNX系统之间双向通讯的网关设备。
- 含吸顶式安装，无线信号覆盖大
- 支持32个EnOcean设备通道，每个通道最多5个相同的EnOcean设备
- 采用ETS配置软件进行KNX配置
- 内置WEB页面快速简单的配置EnOcean设备

基本特性

供电方式	DC 12V
功能	支持EnOcean协议与KNX/EIB协议互换 内置配置页面，无需外置配置软件
支持协议	无线协议：EnOcean标准 ISO/IEC 14543-3-1X 有线协议：KNX/EIB
按键	一个按钮，两个指示灯
通讯接口	标准RJ45网络接口 X 1，KNX双绞线接口
尺寸	φ120mm X 33mm
无线频率	868.3MHz
调制方式	FSK
接收距离	室内约20米，室外约80米
接收灵敏度	-102dBm
无线发射功率	5mW
工作温度	-5°-45°C
工作湿度	10%-90%RH
IP防护等级	IP20
安规	EN50090-2-2、EN61000-6-2、EN61000-6-3

安装方式

1.吊顶开孔



2. 将电源线和以太网线拉出吊顶



3. 用自攻螺丝将上盖与吊顶固定



4.将电源线和以太网线连接下盖主板

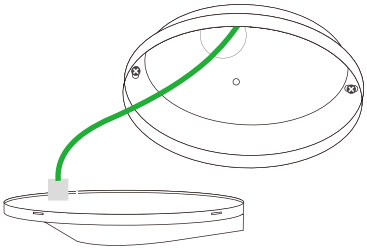

5.下盖顺时针旋转与上盖固定



6.电源指示灯亮起表示工作正常，无需其它操作