



ENS-TH-S

EnOcean太阳能无线温控器

规格书

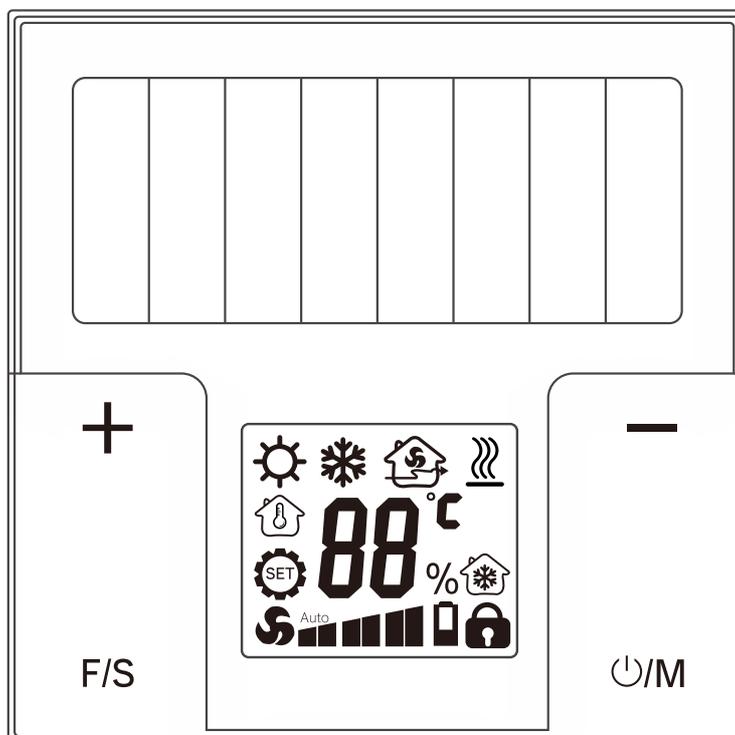

太阳能无线温控器

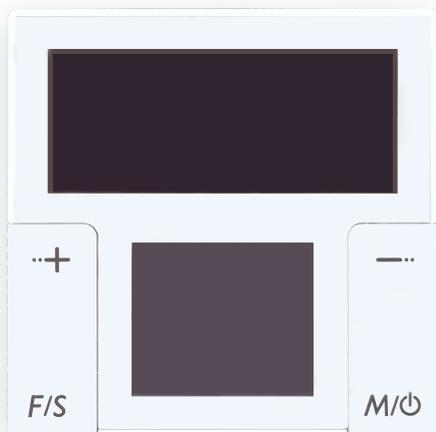

- 通过收发无线信号来控制地暖、空调、新风执行器或网关。
- 通过按键的操作对温控器设置不同的参数。
- 多种EEP可选
- 支持地暖、新风、空调控制系统
- 可选择安装电池
- 内置太阳能充电管理
- 适合55*55毫米口径的德标边框

基本特性

无线技术 EnOcean协议，频率868MHz/ASK

测温范围 0~50°C

通讯距离 室内30m，空旷处100m

设温范围 5~35°C

供电方式 内置太阳能充电，也可用备用电池供电


工作环境 -10~50°C，湿度<95%（不结露）

工作照度 最小200lux，5小时


防护等级 IP20

无光操作 48h（充满电）

显示界面

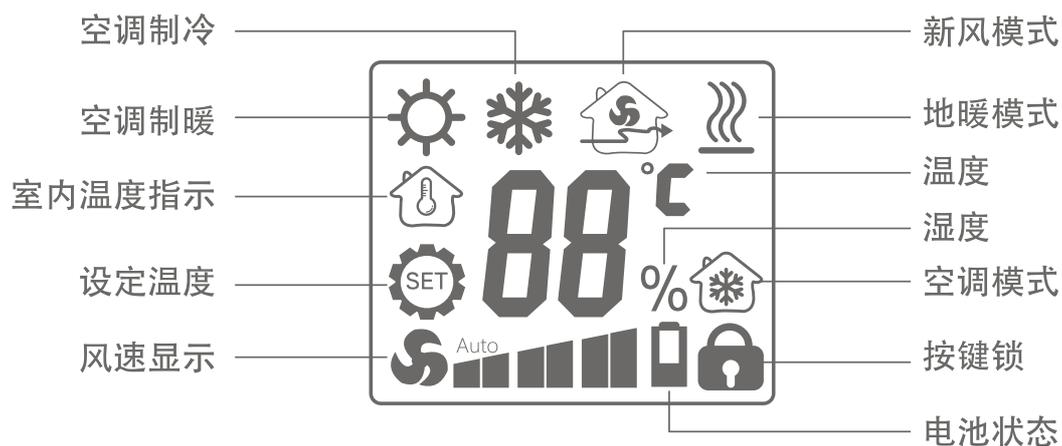


产品尺寸

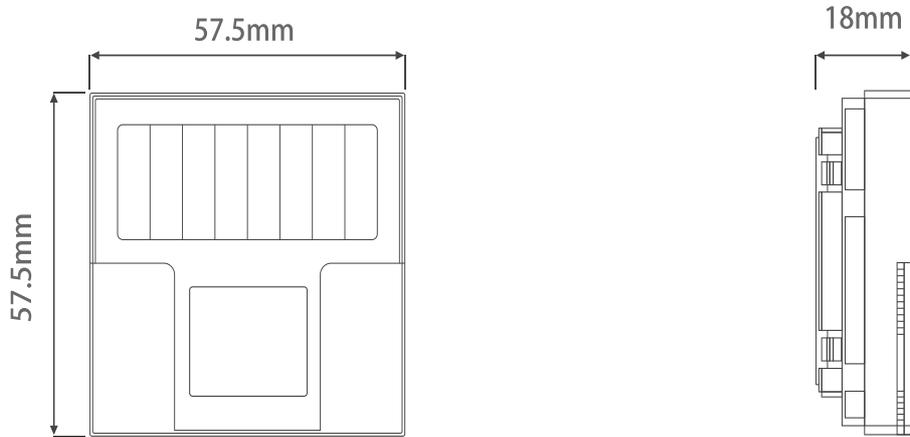


安装方式


1. 将温控板背后的塑料支架向后轻拉取下。

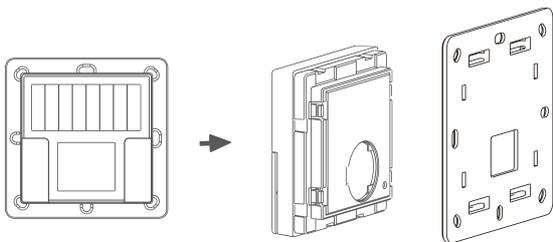

2. 用安装螺丝固定塑料支架到墙面。



3. 面板安装到墙面的塑料支架上。

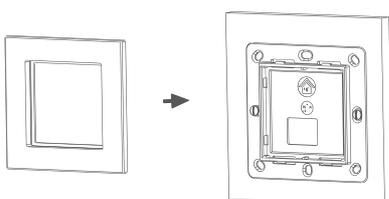

4. 把温控器安装到塑料支架上，即可完成安装。

