ENS-WC
EnOcean无线门窗磁传感器
规格书

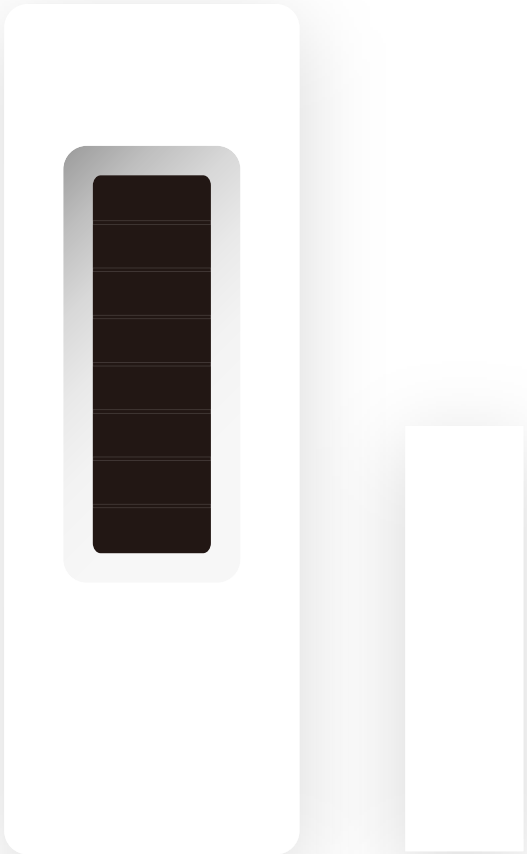

无线门窗磁传感器

- 无线门窗磁传感器，智能感应信号
- 室内光充电
- 充满电之后在黑暗环境下可维持5天
- 实时探测门或窗户的开关状态

基本特性

供电方式 室内光充电
充电环境 ： 50Lux以上；
充满电之后黑暗环境下可维持5天

工作电流 平均1uA左右

功能 探测门或窗户的开关状态

按键 一个学习按钮

尺寸 主体 ： 83mm X 25mm X 17mm
磁铁部分 ： 36mm X 10mm X 5mm

安装方式 粘贴固定

心率信号 每隔3小时发送一次，表面传感器工作正常

无线协议 EnOcean标准 ISO/IEC 14543-3-1X

无线频率 868MHz / 902MHz / 928MHz

传输距离 室内约20米，室外约80米

工作温度 -10°C-45°C

工作湿度 10%-90%RH

产品尺寸

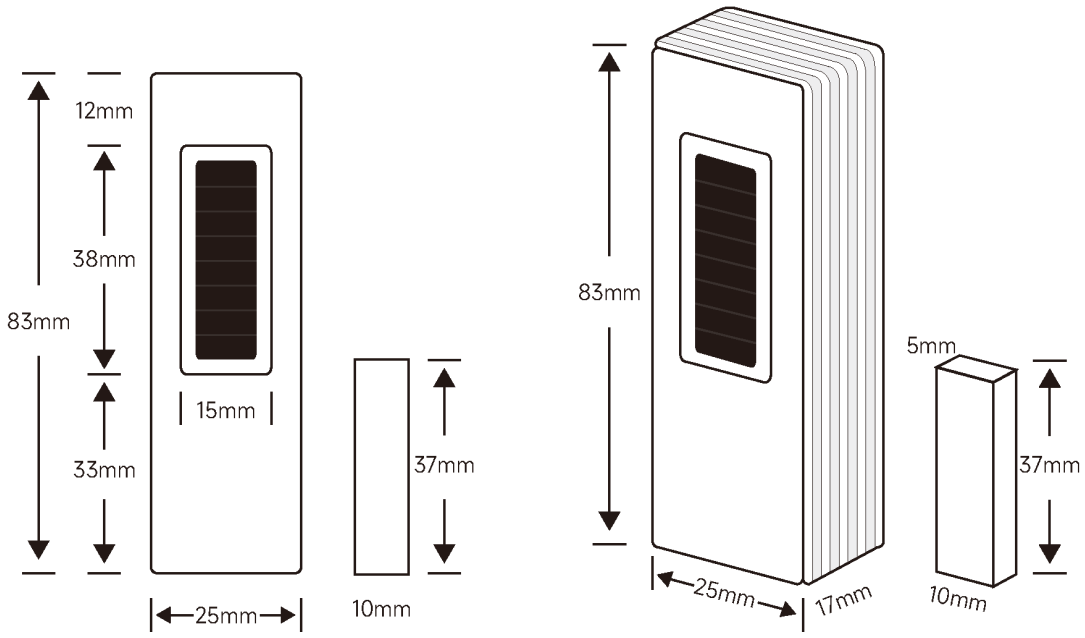

安装方式

1.墙面螺钉安装

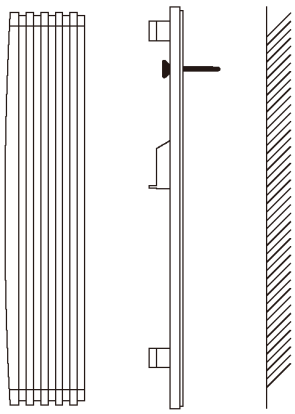
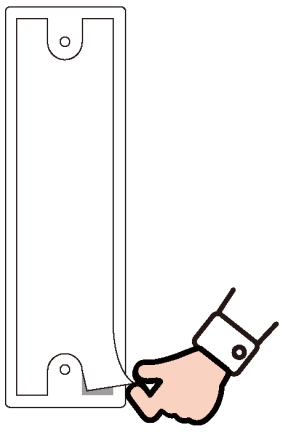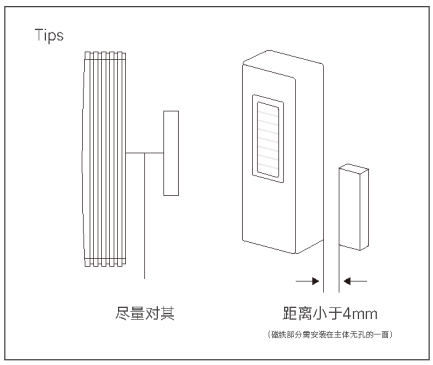
2.墙面胶纸安装(将背面贴纸撕开粘上即可)