


ENS-WC

EnOcean无线门窗磁传感器 规格书



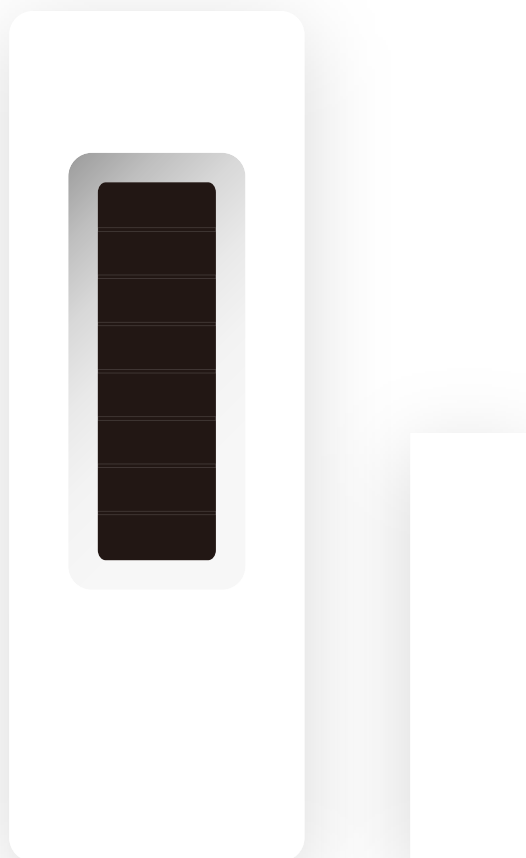

无线门窗磁传感器

- 无线门窗磁传感器，智能感应信号
- 室内光充电
- 充满电之后在黑暗环境下可维持5天
- 实时探测门或窗户的开关状态

基本特性

供电方式 室内光充电

充电环境：50Lux以上；

充满电之后黑暗环境下可维持5天

工作电流 平均1uA左右

功能 探测门或窗户的开关状态

按键 一个学习按钮

尺寸 主体：83mm X 25mm X 17mm

磁铁部分：36mm X 10mm X 5mm

安装方式 粘贴固定

心率信号 每隔3小时发送一次，表面传感器

工作正常

无线协议 EnOcean标准 ISO/IEC 14543-3-1X


无线频率 868MHz / 902MHz / 928MHz

传输距离 室内约20米，室外约80米

工作温度 -10°C-45°C


工作湿度 10%-90%RH

产品尺寸

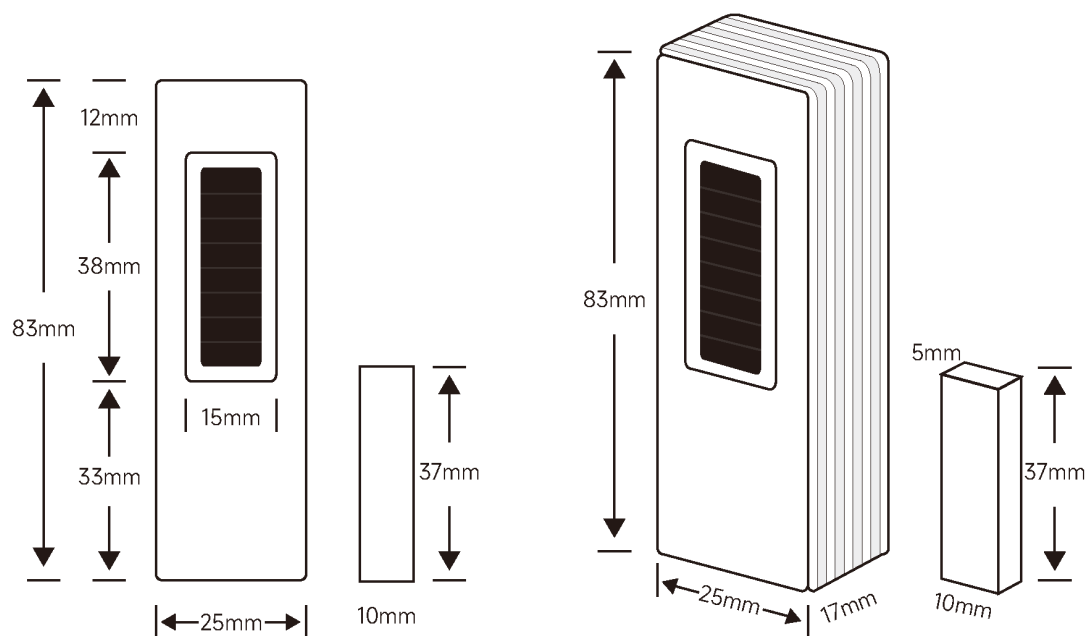

安装方式

1. 墙面螺钉安装

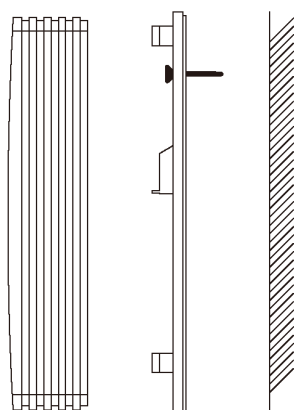

2. 墙面胶纸安装(将背面贴纸撕开粘上即可)

